

# 定位销 带肩型

-标准型・P尺寸固定型-



CAD数据文件夹名: 21\_Locating\_Pins

■特长: 头部为标准的锥形且采用带肩设计, 因此可调整定位对象的高度。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 型式 (1)Type · (2)D - (3)P  
 订货范例 JPJB6 - 6

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS10

Type		M材质	H硬度
圆型	多棱型		
JPJB	JPDJ	相当于9CrWMn(SKS3)	淬火硬度60~63HRC
SJPJB	-	SUS304	-

④如防锈有要求, 请优先选择SUS304材质产品。  
 防锈方法请参考P.2907~2908。

6.3 (0.4) G

■D尺寸公差

D尺寸	m6
2	+0.008
3	+0.002
4	+0.012
5	+0.004
6	+0.015
8	+0.006
10	+0.018
12	+0.007
13	+0.007
16	+0.021
20	+0.008

⑤相当于SUS440C型的D部带有识别槽。

残留有加工段差

⑥多棱型肩部上面残留有加工段差。

D(P)≥3时  
a=1.0  
d=D(P)-0.2

D(P)<3时  
a=0.5  
d=D(P)-0.1

⑦退刀部分尺寸为参考值, 并非保证值。

型式		①P选择	L	B	m	H	(W)	C
①Type	②D							
<圆型> JPJB SJPJB <多棱型> ④适用于D≥3 JPDJ	2	2	4	2	0.5	6	-	0.5
	3	2 3 4	5	2	1	6	1	0.5
	4	2 3 4 5	5	3	1	6	1.2	1.0
	5	3 4 5 6	10	5	2	8	1.5	1.0
	6	4 5 6	10	5	2	8	1.8	1.0
	8	5 6 8	15	6	3	11	2.2	1.5
	10	8 10	15	8	3	13	3	2
	12	8 10 12	15	8	3	15	3.2	2
	13	8 10 12 13	22	8	4	16	3.5	2
	16	13 14 15 16	22	10	4	19	4	3
	20	16 20	30	10	5	23	5.5	3

Delivery 3天发货 次日出货 P.11  
 交货期 ⑧上海·广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

⑨超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9



# 定位销 带肩型

-标准型・P・L・B尺寸指定型-



CAD数据文件夹名: 21\_Locating\_Pins

■特长: 肩型的各部分尺寸都可自由指定。

请按照选型步骤①~⑤选择型式和参数后进行订购。

Order 型式 (1)Type · (2)D - (3)P - (4)L - (5)B  
 订货范例 FPJD12 - P11.97 - L12 - B5.5

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS10

Type		M材质	H硬度
圆型	多棱型		
FPJA	FPJD	相当于9CrWMn(SKS3)	淬火硬度60~63HRC
CFPJA	CFPJD	SUS440C或同等硬度耐蚀钢	淬火硬度50~55HRC
SFPJA	-	SUS304	-

④如防锈有要求, 请优先选择SUS304材质产品。  
 防锈方法请参考P.2907~2908。

6.3 (0.4) G

■D尺寸公差

D尺寸	m6
2	+0.008
3	+0.002
4	+0.012
5	+0.004
6	+0.015
8	+0.006
10	+0.018
12	+0.007
13	+0.007
16	+0.021
20	+0.008

⑤相当于SUS440C型的D部带有识别槽。

残留有加工段差

⑥多棱型肩部上面残留有加工段差。

D(P)≥3时  
a=1.0  
d=D(P)-0.2

D(P)<3时  
a=0.5  
d=D(P)-0.1

⑦退刀部分尺寸为参考值, 并非保证值。


型式		①P指定单位0.01mm	④L指定单位1mm	⑤B指定单位0.1mm	m	H	(W)	C
①Type	②D							
<圆型> FPJA SFPJA CFPJA <多棱型> ④适用于D≥3 FPJD CFPJD	2	1.50~2.00	2~4	2.0~10.0	0.5	6	-	0.5
	3	2.00~4.00	3~6	2.0~10.0	1	6	1	0.5
	4	2.00~5.00	4~8	2.0~10.0	1	6	1.2	1
	5	3.00~6.00	5~10	2.0~15.0 (10.0)	2	8	1.5	1
	6	4.00~7.00	5~12	2.0~15.0	2	8	1.8	1
	8	5.00~9.00	5~16	2.0~20.0 (15.0)	3	11	2.2	1.5
	10	7.00~12.00	8 (10)~20	3.0~30.0 (25.0)	3	13	3	2
	12	7.00~12.00	10~24	3.0~30.0 (25.0)	3	15	3.2	2
	13	8.00~13.00	13~26	5.0~30.0 (25.0)	4	16	3.5	2
	16	13.00~16.00	16~32	5.0~30.0	4	19	4	3
	20	16.00~20.00	20~40	5.0~30.0	5	23	5.5	3

Delivery 3天发货 次日出货 P.11  
 交货期 ⑧上海·广州发货

大订单 发货日 +2天发货 数量 51~100  
 ⑨不适用瞬达服务

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~50	51~200
交货期	通常	+2天

⑨超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

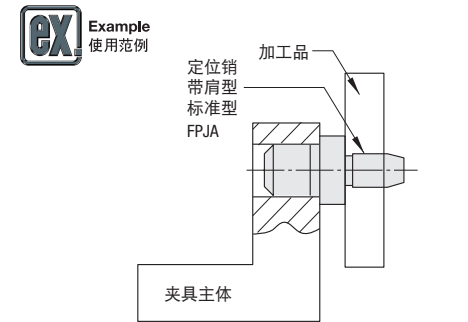

Alterations 追加加工

Alterations	追加两平面加工	变更前端锥角部长度	加工颈部R
Spec.	加工规格详情、指定方法, 请参阅定位销追加加工概要 P.1255。		